MANUALE D'USO

ARMADI STERILIZZATORI


1 SCHEDA TECNICA


2 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


3 USO E MANUTENZIONE


4 RICAMBI


5 SCHEMA ELETTRICO



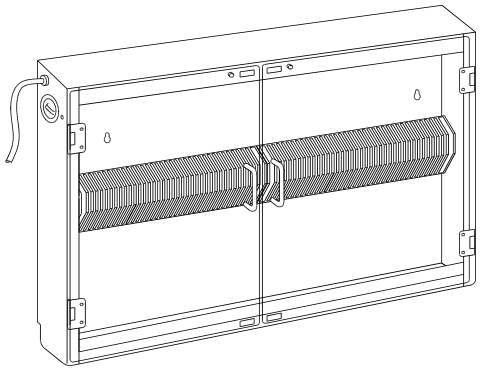



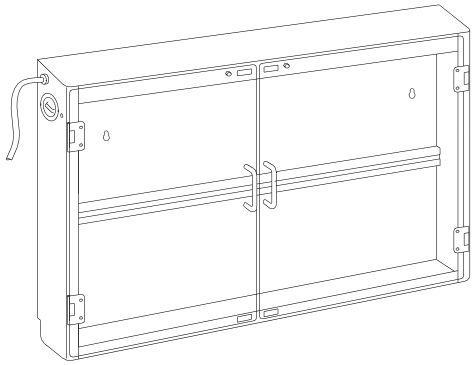





CE

RIVENDITORE

karel

ARMADI DI STERILIZZAZIONE
con griglia

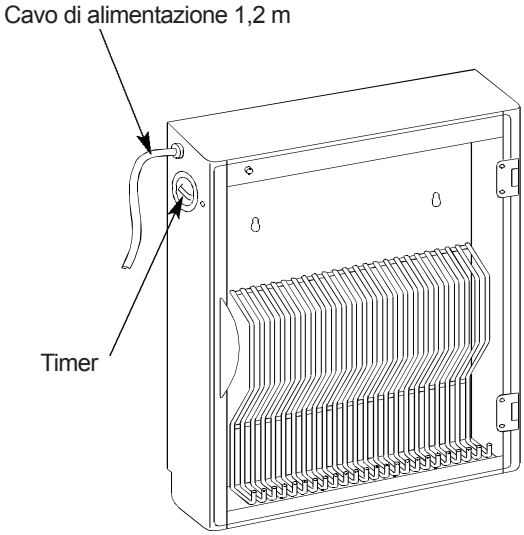

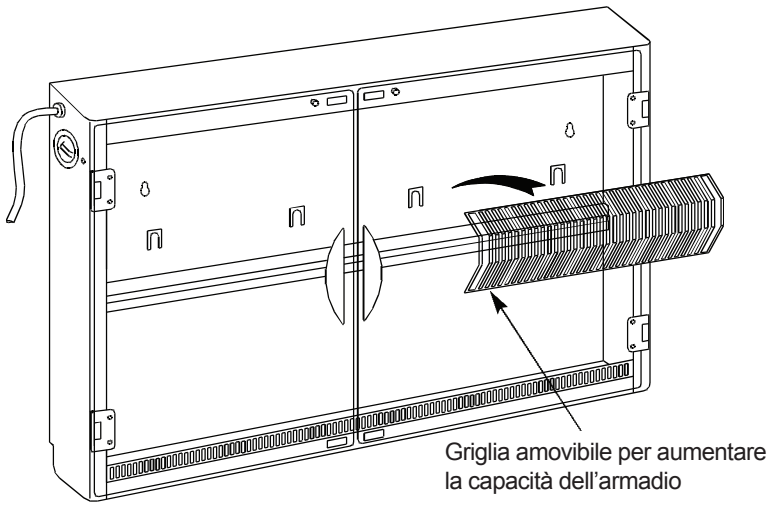

MODELLO cod. 80.642.0

Principio: sterilizzazione dei batteri per mezzo di raggi U.V.

- Costruzione in acciaio inox 18/10 sp. 10/10 mm
- Bordi verticali smussati.
- Tetto e fondo inclinati.
- Porta in plexiglass trasparente sp. 5 mm, chiusura con magnete.
- Griglia amovibile in filo inox, capacità 20 coltelli.
- Tenuta dei coltelli con lama verso l'alto, fermo dei manici nella parte inferiore.
- Timer regolabile da 0 a 2 ore.
- Tubo germicida 15 W - codice: 26.217.0

Sicurezza: spegnimento della lampada all'apertura della porta (il timer rimane attivo).

Alimentazione:	*230V 1N~*
Frequenza:	*50 Hz*
Assorbimento:	*30 W*
Classe:	*I*
Indice di protezione:	*IP23*
Certificazione:	*NF EN 600335-1*

Altri modelli:
Armadio sterilizzatore con griglia, 1 porta con serratura
capacità: 20 coltelli
codice: 81.642.0

Armadio sterilizzatore con barra magnetica, 1 porta con serratura.
capacità: 20 coltelli
codice: 81.643.0

MODELLO cod. 80.643.1

Principio: sterilizzazione dei batteri per mezzo di raggi U.V.

- Costruzione in acciaio inox 18/10 sp. 10/10 mm
- Bordi verticali smussati.
- Tetto e fondo inclinati.
- 2 porte in plexiglass trasparente sp. 5 mm, chiusura con magnete.
- Barra magnetica per fissaggio coltelli + griglia amovibile in filo inox.
- Capacità: 20 coltelli con 2 barre magnetiche
  30 coltelli con 1 barra magnetica + griglia inox.
- Fermo dei manici nella parte inferiore.
- Timer regolabile da 0 a 2 ore.
- Tubo germicida 30 W - codice: 26.217.1

Sicurezza: spegnimento della lampada all'apertura della porta (il timer rimane attivo).

Alimentazione:	*230V 1N~*
Frequenza:	*50 Hz*
Assorbimento:	*45 W*
Classe:	*I*
Indice di protezione:	*IP23*
Certificazione:	*NF EN 600335-1*

Armadio sterilizzatore con barra magnetica
+ griglia inox,
2 porte con serratura.
capacità: 30 coltelli
codice: 81.643.1

STERILIZZATORE PER COLTELLI A RAGGI U.V.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchio è dotato di una lampada germicida che emette radiazioni ultraviolette con una lunghezza d'onda compresa tra 250 e 260 nanometri.
Le radiazioni hanno un'azione fotochimica sterilizzante su microbi, virus, batteri, muffe etc.
La sterilizzazione si concretizza direttamente sotto l'effetto dell'irraggiamento U.V. che modifica la struttura chimica delle cellule viventi comportando la loro inettitudine a riprodursi.

USO & MANUTENZIONE

USO:
- Pulire ed asciugare i coltelli da sterilizzare.
- Disporli verticalmente, lama verso l'alto.
- Chiudere correttamente le porte.
- Regolare il timer nella posizione massima (2 ore) per garantire la corretta sterilizzazione degli utensili.

MANUTENZIONE E PULIZIA:
- Lo sterilizzatore deve essere pulito quotidianamente con prodotti di pulizia in conformità con le regole d'igiene. Non utilizzare prodotti abrasivi.
- Evitare i prodotti contenete cloro (es. candeggina) e risciacquare abbondantemente.

RICAMBI

Rastrelliera in lamiera inox	120 515	Timer	229 130
Barretta di fermo per manici coltelli (1 porta)	120 625	Manopola graduata timer	229 131
Barretta di fermo per manici coltelli (2 porte)	120 624	Maniglie	229 135
Porta in plexiglass sterilizzatore 1 porta	229 119	Cavo di alimentazione	262 109
Porta in plexiglass sterilizzatore 2 porte	229 121	Lampada germicida 15 W	262 172
Magnete porta	229 126	Lampada germicida 15 W	262 170
Interruttore spegnimento automatico	229 128		

SCHEMA ELETTRICO

