KAREL srl - Attrezzature e complementi
per la ristorazione
Professional food equipment
Via Colombi Guidotti 7/a
43126
Parma - Italia
Telefono +39.0521.992844
Fax +39.0521.293282
info@karelsrl.com - www.karelsrl.com

Iscrizione R.E.A. 132954
Registro imprese di Parma 00457550341
Codice fiscale e partita IVA IT 00457550341
Capitale sociale euro 100.000,00 i.v.
N. IVA oper.intracomunitarie IT 00457550341

KRBGE625U-P

Descrizione del prodotto. Il contenitore isotermico **KRBGE625U-P**, realizzato in polipropilene espanso (PPE), è idoneo a proteggere gli alimenti da sollecitazioni termiche grazie alle proprietà coibentanti del polimero espanso, il quale possiede un coefficiente di resistività (Lambda) di 0,039 W/mk che garantisce una caduta termica conforme alla norma UNI EN 12571:1999.

Caratteristiche tecniche. Il polipropilene è espanso con CO2, senza CFC e HCFC, e non ha agenti di espansione residui. Ha una struttura a celle chiuse che gli conferisce eccellenti caratteristiche di dissipazioni di energia negli urti e di resistenza termica specifica.

Il Polipropilene Espanso ha un ottimo bilancio ecologico e non provoca danni all'ambiente né per effetto produttivo né come materia prima, in quanto:


- è composto prevalentemente da aria (in relazione alla densità può raggiungere il 98% di aria) e solo dal 2% di materiale strutturale di puro idrocarburo
- è riciclabile al 100% e a cicli infiniti senza rilascio di residui nell'ambiente o perdita di caratteristiche chimico-fisiche.
- è un polimero plastico stabile di idrogeno e carbonio.


- Temperatura di esercizio -40 + 120 °C

Dimensioni e misure.

Impilabile	✓
Colore standard	■
Colore coperchio	■
Capacità	**71,7** lt
Spessore pareti	**30** mm
Densità EPP	**35** gr/lt
Peso	**1280** gr

Peso e dimensioni hanno una tolleranza del +/-10%



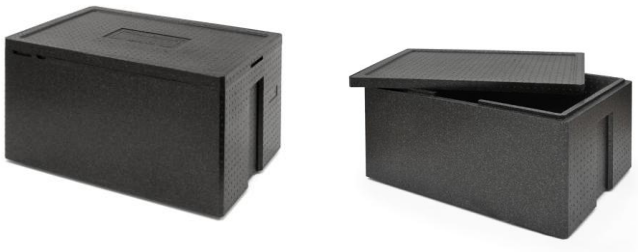


Certificazioni.

Questi prodotti presentano le seguenti certificazioni ottenute presso la Stazione Sperimentale dell'Industria per le conserve alimentari di Parma (SSICA):

- Decadimento freddo-caldo
- Decadimento in regime di congelamento

Presso Pack Co Srl:

- Prova di migrazione globale OM6

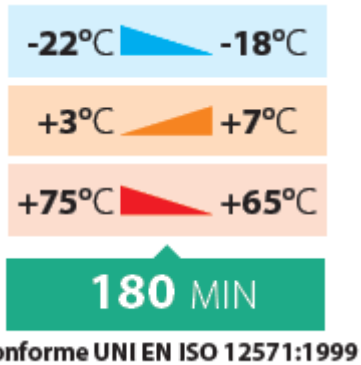

Conforme UNI EN ISO 12571:1999

Imballaggio. Europallet (1200 x 800 mm)

Pezzi per Pallet	**12**
Altezza Pallet	**210** cm
Peso totale compreso Pallet	**24** Kg