KAREL srl - Attrezzature e complementi
per la ristorazione
Professional food equipment
Via Colombi Guidotti 7/a
43126 Parma - Italia
Telefono +39.0521.992844
Fax +39.0521.293282
info@karelsrl.com - www.karelsrl.com


Iscrizione R.E.A. 132954
Registro imprese di Parma 00457550341
Codice fiscale e partita IVA IT 00457550341
Capitale sociale euro 100.000,00 i.v.
N. IVA oper.intracomunitarie IT 00457550341

Pat 120

SCHEDA TECNICA

Codice articolo: 1/120/5-XXX
Descrizione: Bidone carrellato a due ruote per raccolta differenziata capacità 120 litri completo di coperchio.
Materiale: PEHD (polietilene alta densità).
Colori standard: BIL (bianco simil RAL 9003) – BLB (blu simil RAL 5005) – BRB (Bruno simil RAL 8025) – GIA (giallo simil RAL 1003) – GRB (grigio simil RAL 7016) – ROB (rosso simil RAL 3020) – VEB (verde chiaro simil RAL 6011) – VES (verde scuro simil RAL 6005).
Note:
Prodotto certificato TÜV in accordo alla norma EN840 1-5-6.
Tipologia bidone: classe I B e presa frontale tipo A.
Assale in acciaio zincato 10 micron.
Ruote in gomma diametro 200 mm.
Forza di trazionamento < 60 N.
In accordo alla Direttiva 2000/14/CE (emissioni acustiche < 97dB).
Disponibile anche con kit pedale alzacoperchio + anello fermasacco (codice 1204) oppure solo anello fermasacco (codice 1/120).

	Dimensioni (mm)
A	930
B	875
C	485
D	550
E	480
F	355
G	480

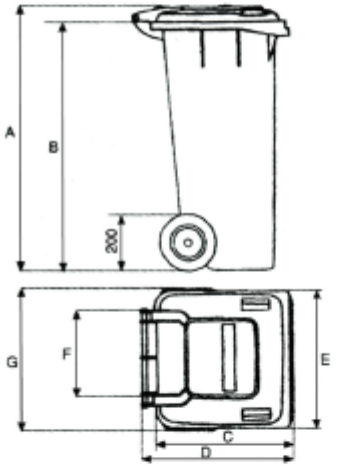



Caratteristiche:	
Capacità nominale (litri)	120
Tipo di aggancio frontale	A
Spessore medio fondo (mm)	≃ 4,5
Spessore medio coperchio (mm)	≃ 3,5
Peso totale (kg)	9
Capacità di carico max (kg)	60
Imballo min (pezzi)	1
Temperature di esercizio (°C)	-20 ÷ +80
Resistenza all'urto (kJ/m²)	> 210
Resistenza all'urto dopo invecchiamento(kJ/m²)	> 110
Grado di resistenza alla fiamma (UL94)	HB

HB = velocità di combustione < 76 mm/min per spessore < 3 mm o arresto della combustione prima di 100 mm.

Dotato di sede per alloggiamento microchip su parte inferiore area frontale (diametro 30 mm).



Nome del produttore riportato su fondo bidone lato esterno.
Anno e mese di fabbricazione del prodotto riportati su parte inferiore del coperchio (lato opposto maniglie).

NOTE PER UN USO SICURO DEL PRODOTTO

Non introdurre all'interno cenere calda, sostanze caustiche, fiamme vive, sostanze incandescenti o calde, così come materiali che potrebbero deformare o danneggiare il contenitore o altri materiali di scarto per i quali lo stoccaggio e il trasporto sono regolati separatamente dalla legge (come sostanze pericolose, batterie, rifiuti medici, animali morti ecc.). Il contenitore deve essere trasportato con il coperchio chiuso per evitare che le merci raccolte e i loro gas, vapori e polveri fuoriescano, il che potrebbe mettere a repentaglio la salute. Il coperchio deve poggiare sul corpo se il contenitore viene svuotato tramite un dispositivo di sollevamento. Il coperchio deve essere chiuso dopo il processo di svuotamento per evitare l'ingresso di acqua piovana, animali o insetti. I coperchi devono essere aperti utilizzando le maniglie. I coperchi devono essere azionati dalla parte anteriore, non da quella posteriore. Quando sono installate parti aggiuntive come il pedale alzacoperchio, queste devono essere utilizzate per aprire il coperchio. Non riempire eccessivamente il contenitore, il coperchio deve potersi chiudere completamente in ogni momento. Azionare i freni dopo aver posizionato il contenitore su una superficie piana orizzontale. Non posizionare su terreni in pendenza. Non inserire la testa nel contenitore. Non inserire parti del corpo (dita, ecc.) nel contenitore prima di chiudere il coperchio. Non sedersi o salire in piedi sul contenitore.
Non mettere oggetti sul contenitore o sul coperchio, soprattutto prima di aprire il coperchio. Non posizionare il contenitore vicino a fonti di calore. Non sovraccaricare il contenitore: rischio di ribaltamento (rischio di lesioni, possibili danni). Spostare i contenitori per rifiuti e materiali riciclabili solo quando il coperchio è chiuso. Controllare se il contenitore è danneggiato prima di ogni operazione di sollevamento e ribaltamento e prima di ogni operazione di svuotamento. I contenitori danneggiati non devono essere sollevati o svuotati.
Se le ruote o i singoli componenti risultano danneggiati devono essere sostituiti.